



DP 362 BG ATEX

Square drive	Attacco quadro	1" 1/2
Bolt range	Capacità bullone	M24-M56
Max torque	Coppia massima	4200 Nm - 3100 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	1200-2950 Nm - 880-2180 ft-lb
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	650/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	421 mm - 16.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	60 mm - 2.36 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,3 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe
-  Anvil type: with ring, with hole
Tipo albero: con anello, con foro
-  Air exhaust direction: frontal
Direzione scarico aria: frontale
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR

APPLICAZIONI

-  Mine and oil field
Miniere e giacimenti
-  Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali
-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Offshore platforms
Piattaforme offshore

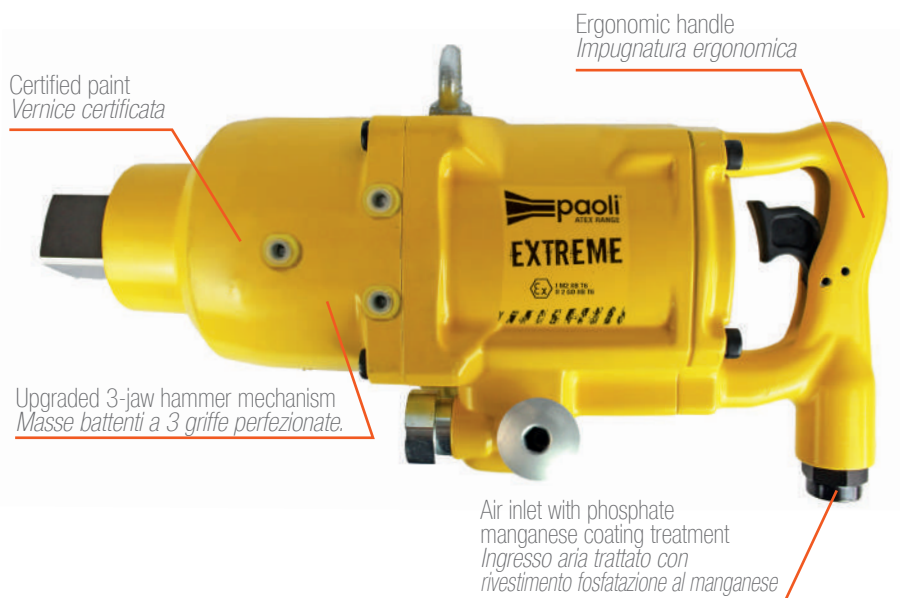

AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI	PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO	WEIGHT PESO	OUTER MATERIAL MATERIALE ESTERNO
 I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6	A.07.41.0002	17,8 kg 39,2 lbs	Zama
 II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6	A.07.41.0003	14,5 kg 32 lbs	Aluminium